





Luminaire																			
Puissance	8 W																		
Technologie	LED																		
Efficacité lumineuse	110 Lumens/Watt																		
Couleur de lumière	Blanc neutre (4000K)																		
Indice de rendu de couleur	90																		
Duré de vie	>45000 heures																		
Distribution de lumière	  <table border="1" data-bbox="1241 658 1433 927"> <tr><td><input type="text" value="33.00"/></td><td>lx</td></tr> <tr><td><input type="text" value="29.00"/></td><td>lx</td></tr> <tr><td><input type="text" value="25.00"/></td><td>lx</td></tr> <tr><td><input type="text" value="21.00"/></td><td>lx</td></tr> <tr><td><input type="text" value="17.00"/></td><td>lx</td></tr> <tr><td><input type="text" value="13.00"/></td><td>lx</td></tr> <tr><td><input type="text" value="9.00"/></td><td>lx</td></tr> <tr><td><input type="text" value="5.00"/></td><td>lx</td></tr> <tr><td><input type="text" value="1.00"/></td><td>lx</td></tr> </table>	<input type="text" value="33.00"/>	lx	<input type="text" value="29.00"/>	lx	<input type="text" value="25.00"/>	lx	<input type="text" value="21.00"/>	lx	<input type="text" value="17.00"/>	lx	<input type="text" value="13.00"/>	lx	<input type="text" value="9.00"/>	lx	<input type="text" value="5.00"/>	lx	<input type="text" value="1.00"/>	lx
<input type="text" value="33.00"/>	lx																		
<input type="text" value="29.00"/>	lx																		
<input type="text" value="25.00"/>	lx																		
<input type="text" value="21.00"/>	lx																		
<input type="text" value="17.00"/>	lx																		
<input type="text" value="13.00"/>	lx																		
<input type="text" value="9.00"/>	lx																		
<input type="text" value="5.00"/>	lx																		
<input type="text" value="1.00"/>	lx																		
Système																			
Hauteur de feu	3,0 m																		
Inter distance typique	10 m																		
Mode d'allumage	Programmation sur mesure en puissance et par plages horaires en fonction du profil d'utilisation. Détecteur de mouvement possible en option.																		
Température de fonctionnement	-20°C à +55°C																		
Energie																			
Modules photovoltaïques	Silicium monocristallin : 25 Wc																		
Capacité de la batterie	12V 33 Ah																		
Technologie de la batterie	AGM/GEL Batterie enterrée																		
Caractéristiques mécaniques																			
Matériaux	Mât en acier galvanisé à chaud-Peinture Epoxy. Couleur de base : NOIR RAL 9005. Autre couleur possible en option. Lanterne en alliage Aluminium.																		
Résistance au vent	Zone 4																		
Indices de protection	IP 54 (lanterne) IP 68 (contrôleur)																		
Normes et marquages	CE EN40/EN60950, EN60335-1, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-3, IEC 61427																		

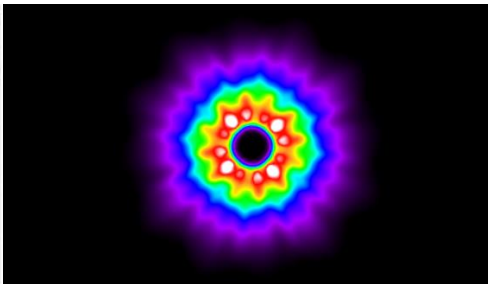