



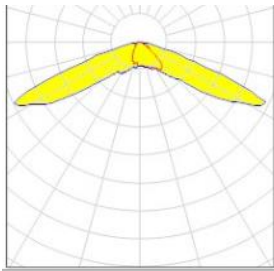

LUMINAIRE	
Puissance	40 W
Technologie	LED COB
Efficacité lumineuse	120 Lumens/Watt
Couleur de lumière	Blanc neutre (4000K)
Indice de rendu de couleur	90
Duré de vie	>50000 heures
Distribution de lumière	 
SYSTEME	
Hauteur de feu /totale	7.2 m / 8 m
Interdistance typique	20 m
Mode d'allumage	Programmation de la puissance par plages horaires en fonction du profil d'utilisation du client. Détecteur de mouvement possible.
Température de fonctionnement	-20 °C à +55 °C
ENERGIE	
Modules photovoltaïques	140 Wc - Silicium polycristallin
Capacité de la batterie	12 V 165 Ah ou équivalent : adaptable selon le projet (profil d'utilisation et lieu)
Technologie de la batterie	Gel ou AGM (Lithium possible en option).
Caractéristiques mécaniques	
Matériaux	Mât en acier galvanisé à chaud- Peinture Epoxy. Lanterne en ABS.
Résistance au vent	Zone 4
Indices de protection	IP 54 (lanterne) IP 67 (contrôleur)
Normes et marquages	CE EN40/EN 60950, EN60335-1, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-3, IEC

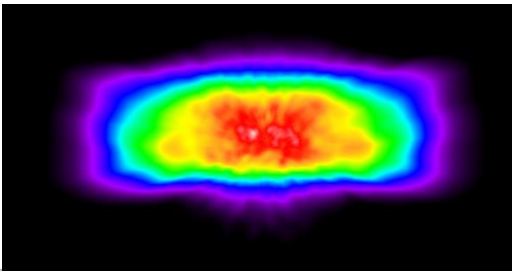